


Adhésifs aérosol en bouteille Scotch-Weld^{MC} 3M^{MC}

Allez plus loin en matière de
productivité avec un système en vrac...



Simplicité et économies

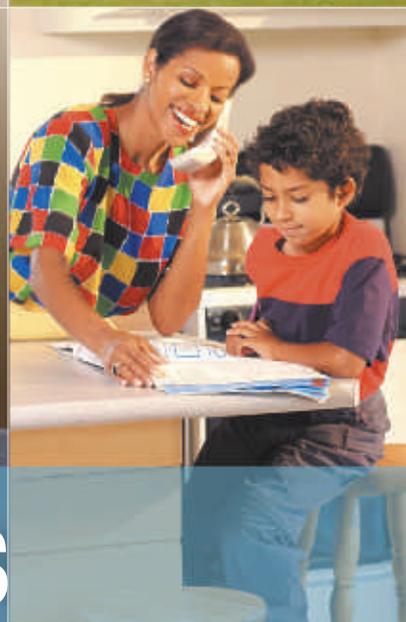

grâce aux bouteilles sous
pression portatives et pratiques

DISTRIBUÉ PAR :



A.E. BLAKE SALES
LES VENTES A.E. BLAKE

Pour plus d'information veuillez nous contacter :

à Montréal au 1-800-879-5748

à Toronto au 1-888-664-2643

www.aeblake.ca

Commodité et liberté d'un aérosol alliées à la productivité d'un système en vrac.

Système de bouteilles 3M pratiques

- Productivité accrue grâce à une application rapide et à l'absence de préparation et de nettoyage fastidieux du matériel.
- Fini les biens d'équipement coûteux ainsi que l'entretien du matériel de pulvérisation et des compresseurs.
- Pulvérisation de l'adhésif là où vous le souhaitez avec très peu de pertes.

Formulations variées répondant à une vaste gamme d'exigences réglementaires

- Adhésif et gaz propulseur ininflammables.
- Aucun produit chimique nuisant à la couche d'ozone.
- Aucun polluant atmosphérique dangereux.
- Faible teneur en COV. • Conformité MACT.
- Adhésifs de contact conformes au SCAQMD (South Coast Air Quality Management District) qui impose certaines des normes les plus strictes aux États-Unis.
- Conforme aux exigences de la Californie.

Neuf adhésifs avec divers choix de propriétés pour optimiser efficacement la production et la fiabilité pour l'utilisateur final.

- Haute teneur en matières solides pour un pouvoir couvrant élevé offrant une plus grande quantité d'adhésif pour le même prix.
- Prise rapide pour une manipulation immédiate.
- Liaison à rendement et à thermorésistance élevés pour des travaux exigeants et une durabilité continue pendant l'entreposage et l'expédition du produit.



MARCHÉS

SUBSTRATS

Bouteille sous pression compacte et autonome pour plus de commodité sur les lieux de travail.

Distribution efficace avec pistolet pulvérisateur à jet réglable



De gauche à droite : Jet en filet étendu pour une application rapide et des surpulvérisations réduites au minimum. Jet en filet étroit pour une zone d'application ciblée et jet triangulaire pour minimiser les effets de transparence.

Gamme d'adhésifs convenant à de nombreux marchés...
rendement convenant à de nombreux substrats.



Au moyen d'un pistolet muni de la buse appropriée, vous pouvez pulvériser des jets de 2,5 à 30 cm (1 à 12 po) de largeur, et ainsi cibler des surfaces précises ou couvrir rapidement de grandes surfaces.



	Adhésif aérosol en bouteille Scotch-Weld ^{MC} 3M ^{MC}	Caractéristiques de différenciation	Idées d'utilisation pour divers marchés et substrats
À usage général	Adhésif à usage général 60 CA*	<ul style="list-style-type: none"> • Pouvoir couvrant très élevé • Liaisons temporaires et permanentes • Conforme au règlement 1168 du SCAQMD • Adhésif de contact • Conformité MACT 	<ul style="list-style-type: none"> • Mobilier : Liaison de mousse souple, de canevas et de tissu sur le bois ou le métal • Literie : Liaison de mousse, de feutre ou de tissu • Autocaravanes : Liaison du plastique sur le bois autour des baignoires et des isolants muraux • Bateaux : Fixation de tapis et d'isolants
	Adhésif Super 77 ^{MC}	<ul style="list-style-type: none"> • Teneur élevée en matières solides et pouvoir couvrant élevé • Forte prise rapide • Pulvérisation uniforme à faible imprégnation • Bonne résistance à la chaleur et à l'humidité 	<ul style="list-style-type: none"> • Mobilier : Liaison de mousse et de tissu • Literie : Liaison de mousse, de tissu, de broderie et de textiles • Autocaravanes : Liaison du plastique sur le bois autour des baignoires et des isolants muraux
Spécialisés	Adhésif HoldFast 70	<ul style="list-style-type: none"> • Prise très rapide • Liaisons temporaires et permanentes • Jet en filet consistant et peu d'imprégnation sur les surfaces irrégulières ou poreuses • Liaison du polystyrène sans dégradation de la surface 	<ul style="list-style-type: none"> • Autocaravanes : Liaison du plastique sur le bois autour des baignoires et des isolants muraux • Bateaux : Fixation de tapis et d'isolants • Construction : Liaison d'isolant en PSE au bois et au béton, fixation du tissu et de la mousse aux murs pour insonoriser, liaison de tapis en caoutchouc aux coffrages métalliques pour le béton préfabriqué et liaison de l'isolant aux tuyaux métalliques et aux chaudières • Mousse d'uréthane : Liaison au bois, au métal et au plastique
	Adhésif pour isolants en polystyrène 78 ET*	<ul style="list-style-type: none"> • Temps de prise prolongé pour les liaisons temporaires ou permanentes • Liaison du polystyrène sans dégradation de la surface 	<ul style="list-style-type: none"> • Présentoirs de magasins : Liaison du tissu, du feutre et du plastique à de la mousse souple, au PRF, à l'ABS, au bois ou au métal • Autocaravanes : Liaison du plastique sur le bois autour des baignoires et des isolants muraux • Construction : Liaison d'isolant en PSE au bois et au béton • Électroménagers : Fixation d'isolant en PSE au métal dans les réfrigérateurs • Systèmes CVC : Fixation d'isolant aux tuyaux et aux conduits
Grand rendement, grande puissance et résistance aux températures élevées	Adhésif de postformage de grande puissance 94 CA* 	<ul style="list-style-type: none"> • Résistance élevée pendant le postformage • Jet réduisant les effets de transparence • Adhésif de contact conforme au règlement 1168 du SCAQMD • Conformité MACT; exempt de polluants atmosphériques dangereux • Homologation Greenguard^{MC} Indoor Air Quality • Homologué sans danger pour les enfants et les écoles 	<ul style="list-style-type: none"> • Travail du bois et ébénisterie : Liaison des stratifiés haute pression aux comptoirs, aux armoires et aux étagères • Accessoires fixes : Liaison d'isolant en PSE au bois et à l'acier
	Adhésif de stratification de grande puissance 92	<ul style="list-style-type: none"> • Résistance élevée • Résistance élevée à la chaleur • Conformité MACT; exempt de polluants atmosphériques dangereux 	<ul style="list-style-type: none"> • Travail du bois et ébénisterie : Liaison des stratifiés haute pression aux comptoirs, aux armoires et aux étagères • Autocaravanes : Liaison des stratifiés haute pression au bois et à l'acier • Bateaux : Liaison des stratifiés haute pression au bois et à l'acier; fixation des tapis et de l'isolant • Construction : Fixation de baguettes d'angle et de joints de dilatation aux cloisons sèches; stratification de cloisons sèches entre elles



Adhésif aérosol en bouteille Scotch-Weld^{MC} 3M^{MC}

Caractéristiques de différenciation

Idées d'utilisation pour divers marchés et substrats

Adhésif ininflammable FoamFast 74 NF*

- Prise rapide; atteint rapidement une force suffisante - la mousse se déchire si on tente de l'enlever
- Plan de collage lisse sans coulures
- Solvant et gaz propulseur ininflammables

- **Mobilier** : Liaison de la mousse souple à elle-même, au tissu, au bois et au métal
- **Literie** : Liaison de mousse, de feutre ou de tissu
- **Autocaravanes** : Liaison de mousse ou de tissu pour les intérieurs

Adhésif ininflammable de grande puissance 98 NF*

- Teneur élevée en matières solides et pouvoir couvrant élevé
- Séchage rapide
- Liaisons permanentes
- Solvant et gaz propulseur ininflammables

- **Travail du bois et ébénisterie** : Liaison des stratifiés haute pression aux comptoirs, aux armoires, aux étagères, aux meubles et aux présentoirs
- **Autocaravanes** : Liaison de tapis au bois, au métal et au PRF

Adhésif 30 NF Fastbond^{MC}



- Homologation Greenguard^{MC} Indoor Air Quality pour les enfants et les écoles
- Adhésif aqueux
- Teneur très élevée en matières solides et pouvoir couvrant très élevé
- Excellente résistance à la chaleur
- Postformable
- Solvant et gaz propulseur ininflammables

- **Travail du bois et ébénisterie** : Liaison des stratifiés haute pression, de panneaux de particules, de contre-plaqué et de stratifiés en plastique
- **Électroménagers** : Fixation d'isolant en PSE au métal dans les réfrigérateurs
- **Bateaux** : Fixation de couvre-sols en caoutchouc et de garnitures

Ininflammable

* CA : Conforme à la loi de la Californie

ET : Prise prolongée



NF : Ininflammable

Renseignements sur le produit et emballage

Produit	Adhésif/gaz propulseur inflammables	% de matières solides avec gaz propulseur	% de matières solides sans gaz propulseur	Conforme aux exigences de la Californie	COV (g/L)	Délai de séchage (minutes)	Délai de collage (minutes)
Adhésif 30 NF Fastbond ^{MC}	◆ Oui/Oui	21	41	Non	544	1 à 4	1 à 60
Adhésif à usage général 60 CA*	◆ Oui/Oui	43	42	Oui	>80	2 à 5	2 à 60
Adhésif HoldFast 70	◆ Oui/Oui	21	41	Non	544	1 à 4	1 à 60
Adhésif ininflammable FoamFast 74 NF*	◆ Non/Non	22	28	Non	248	1 à 2	1 à 60
Adhésif Super 77 ^{MC}	◆ Oui/Oui	27	36	Non	534	0,25 à 0,5	1 à 30
Adhésif pour isolants en polystyrène 78 ET*	◆ Oui/Oui	17	31	Non	570	1 à 5	1 à 60
Adhésif de stratification de grande puissance 92	◆ Oui/Oui	23	34	Non	654	1 à 4	1 à 20
Adhésif de postformage de grande puissance 94 CA*	◆ Oui/Oui	28	28	Oui	79	1 à 5	1 à 15
Adhésif ininflammable de grande puissance 98 NF*	◆ Non/Non	20	25	Non	254	1 à 2	1 à 60

* Les composants, une fois secs après l'application, font partie des additifs alimentaires indirects conformément au règlement 21 CFR 175.105 de la FDA.

Remarque : Ces données et renseignements techniques sont représentatifs et ne peuvent servir à la rédaction de devis.

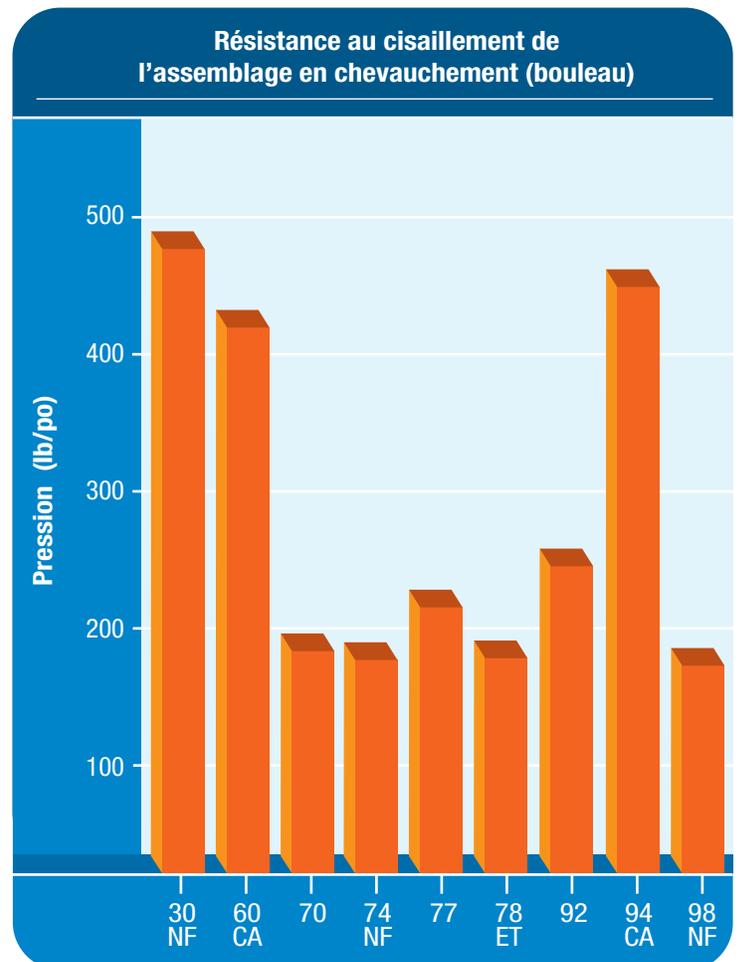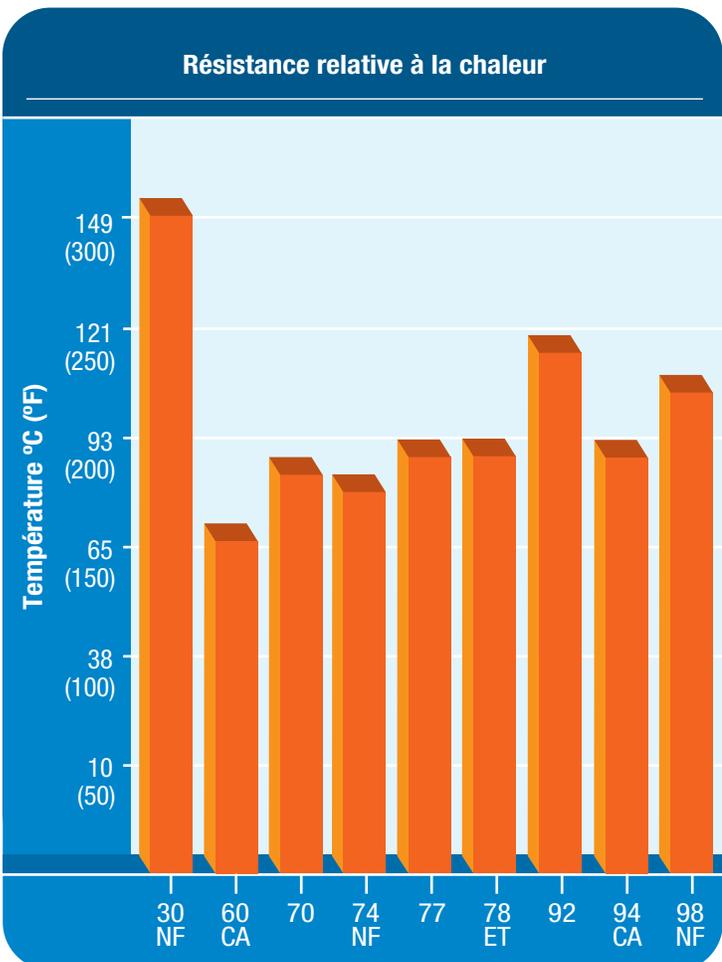


Remarque : Ces données et renseignements techniques sont représentatifs et ne peuvent servir à la rédaction de devis.

	Cote de résistance à la température	Type de jet	Conformité MACT	Couleur
	Moy.	Filet	Oui	Transparent/translucide
	Moy.	Filet	Oui	Transparent/translucide
	Moy.	Filet	Oui	Transparent/translucide
	Moy.	Filet	Non	Transparent ou orange
	Élevée	Brouillard	Oui	Transparent ou rouge
	Élevée	Filet	Non	Vert
	Très élevée	Filet	Oui	Transparent ou rouge
	Élevée	Triangulaire	Oui	Transparent ou rouge
	Élevée	Filet	Non	Transparent ou rouge



Taille de la bouteille

Guide de sélection des adhésifs de stratification de grand rendement résistant aux températures élevées	Produit pour débiter	Caractéristiques ajoutées	Produit
	Adhésif de stratification de grande puissance 92 Résistance élevée à la chaleur et au fluage	Postformable, conforme aux exigences de la Californie, délai de collage réduit, jet réduisant les effets de transparence	94 CA
		Adhésif aqueux/gaz propulseur ininflammables	30 NF

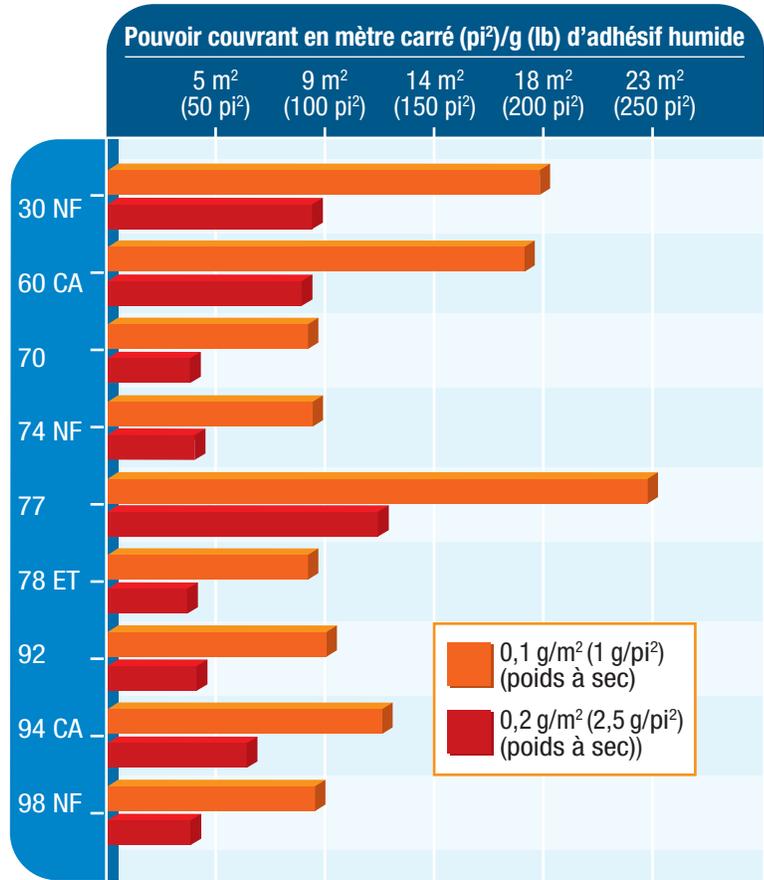

Remarque : Ces données et renseignements techniques sont représentatifs et ne peuvent servir à la rédaction de devis.

Produit	Tailles des bouteilles				En vrac	
	Mini	Grande	Intermédiaire	Géante	19 L (5 gal)	208 L (55 gal)
30 NF		●				
60 CA		●	●	●		
70		●	●	●		
74 NF		●				
77		●				
78 ET		●		●		
92		●	●	●		
94 CA	●	●	●	●	●	●
98 NF	●	●	●	●		

Simplification du matériel grâce aux adhésifs aérosol en bouteille Scotch-Weld^{MC} 3M^{MC}



Comparez le matériel et les outils nécessaires pour un système à compresseur et baril (ci-dessus) à la simplicité du système d'adhésifs aérosol en bouteille Scotch-Weld^{MC} 3M^{MC} et aux économies qu'il génère.



Matériel et accessoires pour les adhésifs

aérosol en bouteille Scotch-Weld^{MC} 3M^{MC}

- Applicateur d'adhésif aérosol en bouteille, avec buse 9501
- Applicateur d'adhésif aérosol en bouteille H, avec buse 4001
- Buse de pulvérisation 9501 pour adhésif aérosol en bouteille
- Buse de pulvérisation 4001 pour adhésif aérosol en bouteille
- Buse de pulvérisation 6501 pour adhésif aérosol en bouteille
- Buse de pulvérisation QSS pour adhésif aérosol en bouteille
- Buse de pulvérisation 250050 pour adhésif aérosol en bouteille
- Buse de pulvérisation 650050 pour adhésif aérosol en bouteille
- Raccord articulé de tuyau pour adhésif aérosol en bouteille
- Raccord en T pour adhésif aérosol en bouteille
- Tuyau de 1,8 m (6 pi) pour adhésif aérosol en bouteille
- Tuyau de 3,7 m (12 pi) pour adhésif aérosol en bouteille
- Tuyau de 7,6 m (25 pi) pour adhésif aérosol en bouteille
- Tuyau de 15 m (50 pi) pour adhésif aérosol en bouteille

UTILISATION DU PRODUIT : Tous les renseignements techniques ainsi que toutes les déclarations et recommandations contenus aux présentes sont fondés sur des essais que 3M juge dignes de confiance. Toutefois, de nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M peuvent affecter l'utilisation et le rendement d'un produit 3M dans le cadre d'une application donnée, y compris les conditions d'utilisation, la durée de l'application et les conditions ambiantes dans lesquelles on l'utilise. Comme l'utilisateur est parfois seul à connaître ces facteurs et à y exercer un quelconque pouvoir, il est essentiel qu'il évalue le produit 3M avant de déterminer s'il convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'application prévue. **GARANTIE ET LIMITE DE RECOURS :** 3M garantit que chaque produit 3M est conforme aux spécifications applicables au moment de son expédition. **3M N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, OU TOUTE GARANTIE IMPLICITE DÉCOULANT DE LA CONDUITE DES AFFAIRES, DES PRATIQUES COURANTES ET DES USAGES DU COMMERCE.** Il incombe à l'utilisateur d'établir si le produit 3M convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'application prévue. Si ce produit 3M s'avère défectueux, l'unique obligation de 3M et du vendeur, qui constitue votre recours exclusif, est, au gré de 3M, de réparer ou de remplacer le produit défectueux ou d'en rembourser le prix d'achat. **LIMITE DE RESPONSABILITÉ :** À moins d'interdiction par la loi, 3M ne saurait être tenue responsable des pertes ou dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou conséquents découlant de l'utilisation de ce produit 3M, quelle que soit la théorie juridique dont on se prévaut, y compris celles de responsabilité contractuelle, de violation de garantie, de négligence ou de responsabilité stricte.

3M

Secteur transport et industrie
Division des adhésifs et des rubans industriels
Compagnie 3M Canada

Veuillez recycler. Imprimé au Canada.

© 3M, 2009. Tous droits réservés.

3M, Scotch-Weld, Super 77 et Fastbond sont des marques de commerce de la Compagnie 3M, utilisées sous licence au Canada.
0807-2778 F-AC BA-09-12967